


เครื่องสำรองไฟ เซอร์คอน รุ่น สมูท-ไอ (Smooth-i)

ZIRCON
The Smart Power Solution



**NEW Upgrade
MICROPROCESSOR**

**High Performance
Back-up And Protection
for Computer**

สำหรับระบบกล้องวงจรปิด



For CCTV System : Backup Time 20-30 Mins
:: 1000VA-1200VA for 4-16 HD Camera + DVR
:: 1500VA-2000VA for 4-32 HD Camera + DVR
(Depend On Load)

สำหรับงานคอมพิวเตอร์



For Computer
:: 1000VA-1200VA for Computer 1-2 Set
:: 1500VA-2000VA for Computer 3-4 Set
Backup Time 15-30 Mins (Depend On Load)



SOFTWARE & USB PORT
COMMUNICATION



Software Features

- + Auto Save
- + Computer Shutdown
- + UPS Shutdown
- + E-Mail Warning
- + Etc.



HIGHLIGHT

- UPS ชนิด LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER
- ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วย MICROPROCESSOR
- มีระบบ STABILIZER (AVR) สำหรับปรับแรงดันอัตโนมัติ
- ทำงานได้ในสภาวะแรงดันไฟเกิน(OVER)และไฟตก(UNDER)
- มีหน้าจอแสดงผลกันสมัยแบบ LCD DIGITAL DISPLAY
- สำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง)
- มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (OVERLOAD ALARM)
- มีเสียงเตือนเมื่อ LOW BATT. และเมื่อเครื่องมีปัญหา (FAULT)
- มีระบบ AUTOMATIC CHARGING IN UPS OFF MODE
- มีระบบ LIGHTNING & SURGE ป้องกันจากปัญหาฟ้าผ่า
- มีระบบตรวจสอบการเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ (REPLACE BATTERY)
- มีระบบ AC & DC START และระบบชาร์ตอัตโนมัติขณะปิดเครื่อง
- มี RESET FUSE ป้องกันปัญหาไฟดันทางและไฟฟ้าลัดวงจร
- มี 4 ช่องเสียบไฟแบบ UNIVERSAL เสียบได้ทั้งปลั๊กกลมและแบน
- ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฉบับใหม่ มอก.1291เล่ม1-2553
- มอก.1291เล่ม2-2553 และ มอก.1291เล่ม3-2555 เรียบร้อยแล้ว
- ได้รับมาตรฐานการจัดการ ISO9001:2015 และ ISO14001
- รับประกันคุณภาพ 2 ปีเต็ม พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ




มอก.1291 เล่ม 1-2553
มอก.1291 เล่ม 2-2553
มอก.1291 เล่ม 3-2555



UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
ZIRCON model Smooth-i 1000VA-2000VA

ZIRCON®
 The Smart Power Solution


หน้าจอแสดงผล แอลซีดี

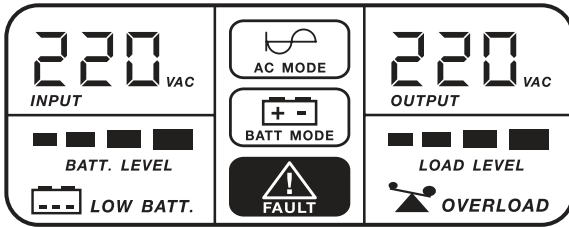

- + INPUT VOLTAGE
- + OUTPUT VOLTAGE
- + BATTERY LEVEL
- + LOAD LEVEL
- + LOW BATTERY
- + AC MODE
- + BATTERY MODE
- + FAULT & REPLACE
- + OVERLOAD

FUNCTION

1. AC Input
 2. Fuse Protection
 3. 6 Outlet AC Output
 4. AC Bypass
 5. RJ-45 for Network
 6. USB Port for software
 7. Cooling Fan
- (1500-2000VA only)

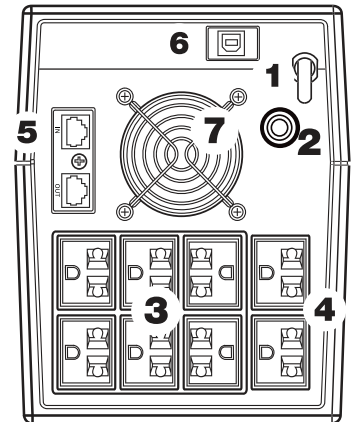

Specifications					
Rating	VA	1000VA	1200VA	1500VA	2000VA
	WATT	600W	720W	900W	1200W
	*Optional				
Input	Voltage	220 VAC +/-25%			
	Frequency	50/60Hz. +/-12% (Auto sensing)			
Output	Voltage	220 VAC +/-10%(AVR), +/-5%(Battery)			
	Frequency	50Hz. (+/-0.1%)			
	Wave Form	Pure sine wave (AVR), Simulate sine wave (Battery)			
System Protection	System Design	Line Interactive with Stabilizer, Microprocessor Control			
	Transfer Time	typical 2 ms.			
	Surge Energy Dissipation	320 Joules (6500A)			
	Noise Filter	EMI Suppression			
	Overload & Short Circuit	Reset Fuse Protection			
Battery	Type	Maintenance free Sealed Lead-acid Battery			
	Recharge Time	4-6 hours (90% after fully discharged)			
	Backup Time	Computer 2 set 15-30 Min	Computer 2 set 15-30 Min	Computer 4 set 15-30 Min	Computer 4 set 15-30 Min
Indicator	LCD Display	AC Mode, Battery Mode, Input Voltage, Output Voltage Battery Level, Load Level, Low Battery, Overload, Fault			
Environment	Ambient Temperature	0 to 40 °C			
	Audible Noise	<40db (1Meter)			
	Relative Humidity	90% (non-condensing)			
	Safety	EN 50091-1-1			
	Electromagnetic compatibility	EN 50091-2			
Standard	Regulatory Approvals	TISI.1291-2553, TISI.1291-2555, ISO9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS			
Dimensions	DxWxH (mm.)	338x149.3x162		380x158x198	
Weight	k.g.	7.8	8.1	11.1	11.5



- All specifications subject to change without notice.
- Custom-made specification are acceptable.

บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่ : กรุงเทพฯ 98/8 ซอยรามอินทรา 117

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

<http://www.zircon.co.th>

www.facebook.com/zircon.ups